


SelectLine einfach erklärt – MDE Beleganlage

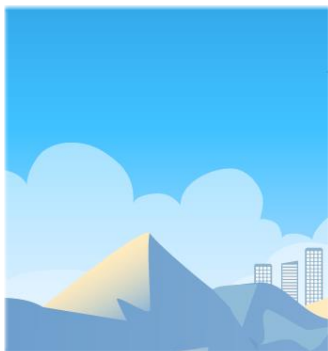

SelectLine[®]
SOFTWARE

SelectLine einfach erklärt – MDE Beleganlage

Inhaltsverzeichnis

1	Worum geht es?	2
2	Was ist das?	2
3	Wen betrifft es?	2
4	Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine	3
4.1	Adressdatensatz auswählen	3
4.2	Beleg auswählen	5
4.2.1	Offene Belege bearbeiten und fortsetzen	6
4.2.2	Neuen Beleg anlegen	7
4.3	Artikel auswählen	8
4.3.1	Artikelsuche durch Scannen	8
4.3.2	Artikelsuche durch Tastatureingabe	9
4.4	Liefermenge erfassen	10
4.5	Lager festlegen	11
4.6	Eingelagerte Artikel stornieren	12
4.7	Beleg abschließen	13
4.8	Beleg pausieren	14

SelectLine einfach erklärt – MDE Beleganlage

1 Worum geht es?

Belege ohne Vorgängerbeleg mit SelectLine MDE anlegen und direkt an die SelectLine Warenwirtschaft übergeben. Die Abkürzung „MDE“ steht für „**M**obile **D**aten **E**rfassung“

2 Was ist das?

SelectLine MDE ist ein Zusatzprogramm. Es ist eine Webanwendung für mobile Terminals oder Handheld-Computer (MDE-Geräte), welche beliebige Belege durch Scannen oder manuelle Eingaben erfassen und direkt an die SelectLine Warenwirtschaft weiterleiten.

3 Wen betrifft es?

SelectLine MDE wird von **Mitarbeitern im Lager** verwendet, um die Belege zu erfassen. Die Daten werden direkt an die SelectLine Warenwirtschaft übergeben.

4 Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine


Die direkte Beleganlage in SelectLine MDE betrachtet Belegaktionen, die keinen Vorgängerbeleg haben, aus denen Daten übernommen werden können. Diese Belegerfassung wird am Beispiel des Lieferscheins erklärt.

Auf dem MDE-Gerät auf der Startseite wird hierfür „Lieferschein“ gewählt.



4.1 Adressdatensatz auswählen


Nachdem die Belegaktion ausgewählt wurde, öffnet sich automatisch ein Dialog zum Auswählen des Adressdatensatzes. Welche Daten hier auswählbar sind (Interessent / Kunde / Lieferant), ist abhängig vom Belegtyp. Im Beispiel „Lieferschein“ öffnet sich der Dialog „Kunde suchen“. Für die Suche müssen Sie mindestens ein Zeichen eingeben.

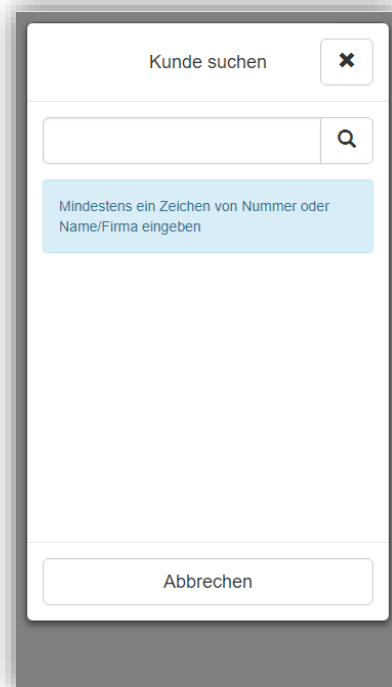


SelectLine einfach erklärt – MDE Beleganlage

Über die „Lupe“  wird die Suche ausgelöst und die Ergebnisse werden angezeigt.

Ist nur ein Teil des Kundennamens oder nur die Kundennummer bekannt, geben Sie die bekannten Angaben in die Suchzeile ein. Es wird eine Ergebnisliste aller Kunden angezeigt, die Ihre Angaben enthalten.

Details zum Kunden werden über den „Pfeil“  hinter dem Kunden angezeigt.

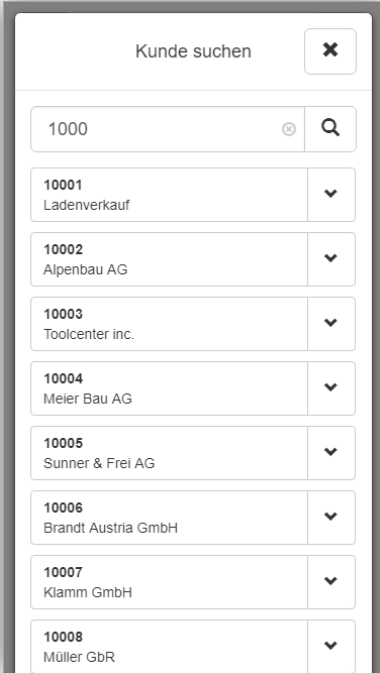

Kunde suchen		X
1000		Q
10001	Ladenverkauf	▼
10002	Alpenbau AG	▼
10003	Toolcenter inc.	▼
10004	Meier Bau AG	▼
10005	Sunner & Frei AG	▼
10006	Brandt Austria GmbH	▼
10007	Klamm GmbH	▼
10008	Müller GbR	▼

Wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus. Berühren Sie dafür den Eintrag in der Liste. Die Daten dieses Kunden werden in den Belegkopf übernommen und der Dialog schließt automatisch.


Existieren zu dem ausgewählten Kunden offene Belege, öffnet sich der Dialog „Beleg auswählen“.

Gibt es keinen offenen Beleg, wird direkt ein neuer Beleg angelegt.


SelectLine einfach erklärt – MDE Beleganlage

4.2 Beleg auswählen

In dem „Beleg auswählen“-Dialog werden alle offenen Belege zu dem ausgewählten Adressdatensatz aufgelistet.

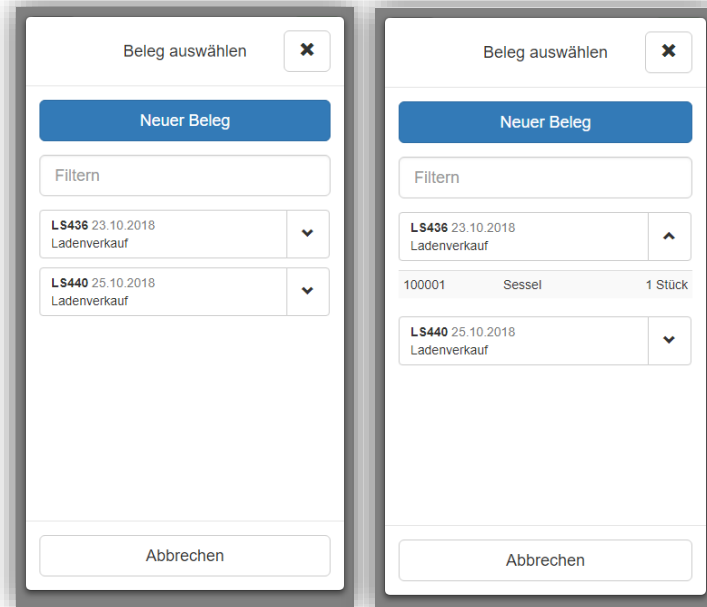

Ist kein offener Beleg vorhanden, ist die angezeigte Liste leer.

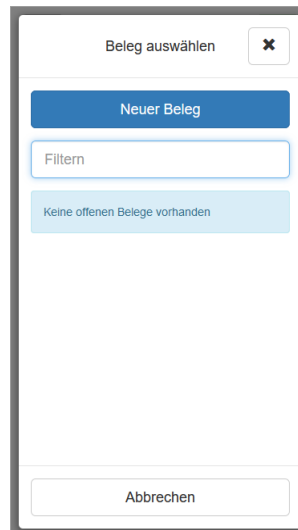

Im Dialog „Beleg auswählen“ kann ein bereits begonnener Beleg ausgewählt und dann fortgesetzt werden oder ein neuer Beleg über den Button „Neuer Beleg“ im oberen Bereich angelegt werden.


Über den „Pfeil“ hinter jedem Beleg, zeigen Sie Details zu den Belegen an. Dort finden Sie alle bisher erfassten Positionen zu dem Beleg.


SelectLine einfach erklärt – MDE Beleganlage

Zum Fortsetzen eines bereits begonnenen Beleges, wählen Sie den entsprechenden Beleg aus. Berühren Sie dazu das Feld mit der Belegnummer. Der Dialog „Beleg auswählen“ schließt sich und der ausgewählte Beleg wird geöffnet.

4.2.1 Offene Belege bearbeiten und fortsetzen

Der Belegtyp und die Belegnummer werden im oberen Bereich angezeigt.

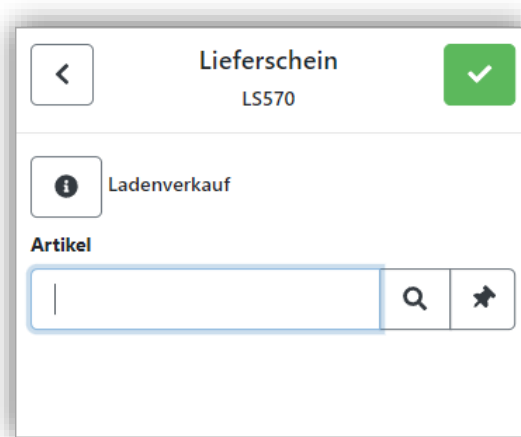

 Der „Infoschalter“ neben dem Anzeigenamen des Adresdatensatzes im oberen Teil zeigt eine Übersicht der bisher erfassten Positionen zu dem Beleg.



Über den „Schließen-Button“ verlassen Sie den Dialog.

Über den „Storno-Button“ gelangen Sie in den Stornomodus.

Stornieren von Artikeln wird im Abschnitt „[4.6 Eingelagerte Artikel stornieren](#)“ beschrieben.

Erfassen von weiteren Artikeln wird im Abschnitt „[4.3. Artikel auswählen](#)“ beschrieben.


SelectLine einfach erklärt – MDE Beleganlage


4.2.2 Neuen Beleg anlegen


Die Maske zur Erfassung der Positionen für einen neuen Beleg öffnet sich:

- automatisch, wenn kein offener Beleg zu dem eingangs ausgewählten Adressdatensatz existiert oder
- wenn im „Beleg auswählen“-Dialog der Button „Neuer Beleg“ ausgewählt wird

Der Beleg inklusive der Belegnummer wird erzeugt, sobald die erste Lagerungsaktion durchgeführt wurde.

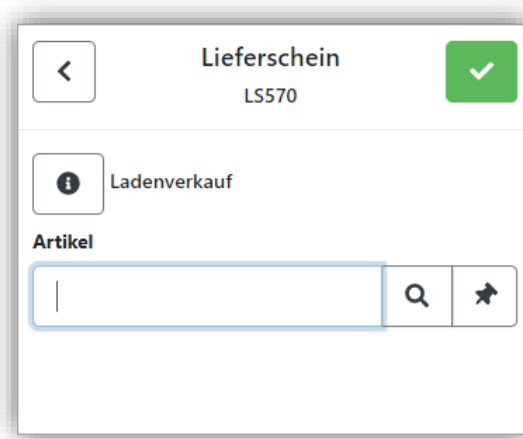

 Der „Infoschalter“ neben dem Anzeigenamen des Adressdatensatzes im oberen Teil ist erst aktiv, nachdem die erste Belegposition erfasst und damit der Beleg angelegt wurde. Dieser Schalter zeigt dann eine Übersicht der bisher erfassten Positionen zu dem Beleg. Erfassen von Artikeln wird im Abschnitt „[4.3. Artikel auswählen](#)“ beschrieben.

 Mit der „Nadel“ kann die eingegebene Artikelnummer festgehalten werden. Ist die Option aktiviert, wird nach einem Lagervorgang die Artikelnummer für die nächste Eingabe wieder vorgetragen. Dies hilft z.B. bei der Erfassung von Seriennummernartikeln.

4.3 Artikel auswählen


Die Erfassung der Artikel kann über verschiedene Wege erfolgen:

- Artikel durch Scannen auswählen
- Artikel durch Eingabe der Bezeichnung, EAN-Nummer oder (Hersteller) –Artikelnummer, Serien- oder Chargennummer, Referenzen oder Zusätze auswählen

4.3.1 Artikelsuche durch Scannen


Die Artikelnummer wird durch Scannen im Feld „Artikel“ angezeigt. Der Cursor muss dafür im Feld „Artikel“ stehen. Nach dem Scannen wird die Artikelbezeichnung unter dem Feld „Artikel“ angezeigt. Sie können die Artikelnummern, EAN, Hersteller-Artikelnummern, Serien- und Chargennummern, Referenzen und Zusätze scannen. Die Angaben bzw. Nummern müssen in der SelectLine Warenwirtschaft hinterlegt sein.

The screenshot shows the SelectLine mobile application interface for creating a delivery note (Lieferschein). The screen is titled "Lieferschein" with the identifier "LS570" and a green checkmark in the top right corner. Below the title, there is a section for "Ladenverkauf" with an information icon. The "Artikel" field contains the number "120001" and has search and star icons. Below the article field, there is a section for "Schlauchwagen | Staffelpreis - Einkauf" with an information icon. The "Menge" field is set to "Stück" and has minus and plus buttons. The "Lager" field shows the quantity "200" and the location "Verkaufsraum" with a menu icon. At the bottom, there is a blue "OK" button.


 Der „Infoschalter“ hinter der Artikelbezeichnung zeigt Informationen über den Lagerort des gewählten Artikels und den dort verfügbaren Bestand. Weitere Informationen wie Seriennummer, Charge, Mindesthaltbarkeitsdatum und Preismenge werden angezeigt, wenn sie auf den Artikel zutreffen.

SelectLine einfach erklärt – MDE Beleganlage

4.3.2 Artikelsuche durch Tastatureingabe

Die Artikelnummer geben Sie direkt in das Suchfeld „Artikel“ ein. Nach dem Betätigen der „Lupe“ , öffnet sich der Dialog „Artikel suchen“. Darin kann nach dem eingegebenen Wert gesucht werden. Dies erfolgt auch durch Eingabe einer unbekanntenen oder unvollständigen Artikelnummer.

Die Artikelbezeichnung steht unter dem Feld „Artikel“.

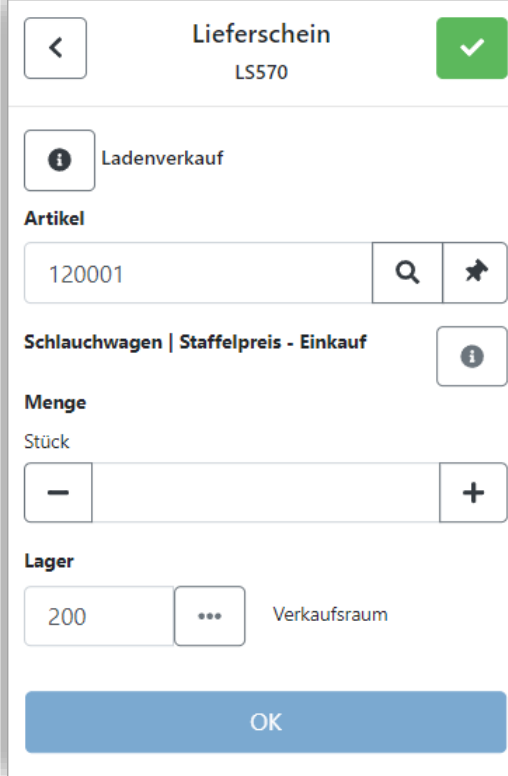

The screenshot displays a mobile application interface for a delivery slip (Lieferschein) with ID LS570. At the top, there is a back arrow, the title 'Lieferschein LS570', and a green checkmark icon. Below this, a section labeled 'Ladenverkauf' contains an information icon. The main section is titled 'Artikel' and features a search input field containing the number '120001'. To the right of the input field are a magnifying glass icon and a star icon. Below the search field, the text 'Schlauchwagen | Staffelpreis - Einkauf' is displayed next to another information icon. Underneath, the 'Menge' (Quantity) is set to 'Stück' (Pieces) with a numeric input field containing '200' and minus/plus buttons. At the bottom, the 'Lager' (Warehouse) is set to 'Verkaufsraum' (Sales Room) with a numeric input field containing '200' and a menu icon. A large blue 'OK' button is positioned at the very bottom of the dialog.

SelectLine einfach erklärt – MDE Beleganlage

4.4 Liefermenge erfassen

Nachdem der Artikel gewählt wurde, ist die gelieferte Menge einzutragen.

Die Menge kann über die Tastatur oder über die „+/- Buttons“ erfasst werden. Es sind nur positive Mengen erlaubt.


The screenshot shows a mobile application interface for recording a delivery quantity. At the top, there is a navigation bar with a back arrow on the left, the title "Lieferschein" and the ID "LS570" in the center, and a green checkmark icon on the right. Below the navigation bar, there is a section for "Ladenverkauf" with an information icon. The "Artikel" section contains a text input field with the value "120001", a search icon, and a star icon. Below this, there is a section for "Schlauchwagen | Staffelpreis - Einkauf" with an information icon. The "Menge" section is labeled "Stück" and features a numeric input field with the value "3", a minus button on the left, and a plus button on the right. The "Lager" section contains a text input field with the value "200", a three-dot menu icon, and the label "Verkaufsraum". At the bottom of the screen, there is a large blue button labeled "OK".

SelectLine einfach erklärt – MDE Beleganlage

4.5 Lager festlegen

Im Feld „Lager“ wird die Nummer des Lagers eingetragen, in das der Artikel eingelagert werden soll.

The screenshot shows a mobile application interface for a delivery slip. At the top, there's a back arrow, the title 'Lieferschein LS570', and a green checkmark. Below that, an information icon is next to 'Ladenverkauf'. The 'Artikel' field has '120001' and search and share icons. Underneath, it says 'Schlauchwagen | Staffelpreis - Einkauf' with an info icon. The 'Menge' section shows 'Stück' and a quantity of '3' with minus and plus buttons. The 'Lager' field has '200' and a three-dot menu icon, with 'Verkaufsraum' written next to it. A blue 'OK' button is at the bottom.

Über den „Drei-Punkte-Schalter“  kann ein anderes Lager im „Lager suchen“-Dialog gewählt werden.

Über die Suchzeile kann der Name oder die Lagernummer eingetragen werden. Die Ergebnisliste wird während der Eingabe gefiltert. Es ist außerdem möglich, das Lager durch Scannen zu wählen. Bei vollständiger Eingabe oder Scannen der Lagernummer wird der Dialog „Lager suchen“ automatisch geschlossen und das ausgewählte Lager in das Feld übernommen.

The screenshot shows a 'Lager suchen' dialog box. It has a title bar with 'Lager suchen' and a close button. Below the title bar is a search input field with the placeholder text 'Suchbegriff eingeben'. Underneath the input field is a list of warehouse options, each with a right-pointing arrow next to it. The options are: '100 - Hauptlager', '1000 - Freies Lager', '200 - Verkaufsraum', '300 - Sperrlager', '310 - RMA-Lager', '400 - Lager für Produktion', '500 - Flächenlager', '510 - Regallager 1', '520 - Regallager 2', '530 - Flächenlager', and '600 - Test-Flächenlager'.

4.6 Eingelagerte Artikel stornieren



Der „Infoschalter“ neben der Belegbezeichnung im oberen Teil, zeigt eine Übersicht der gesamten Bestellung. Den Button finden Sie ebenfalls neben der Artikelbezeichnung, wenn ein Artikel gescannt oder eingegeben wurde.

LS572 ✕

22.12.2021
Ladenverkauf

Artikel	Bezeichnung	Menge	Lager
100006	Liegenauflage	1 Stück	100

Ladenverkauf
Ladenverkauf

Storno Schließen

Über den „Storno-Button“ kann ein in diesem Beleg bereits eingelagerter Artikel wieder ausgelagert werden. Das wird zum Beispiel verwendet, wenn eine falsche Menge erfasst wurde.

Wählen Sie den Artikel, durch Tastatureingabe oder durch Scannen des Artikels und tragen Sie die Menge ein. Dann wählen Sie das Lager. Nach dem Betätigen des „Auslagern-Buttons“, wird der Artikel ausgelagert und der Ist-Bestand wird korrigiert.

Mit „Storno Ende“ wird der Vorgang beendet.

SelectLine einfach erklärt – MDE Beleganlage

Lieferschein
LS572

Ladenverkauf

Artikel
100006

Liegenaufgabe
1

Menge
Stück
1

Lager
100 ... Hauptlager

Storno Ende OK

4.7 Beleg abschließen

Wenn alle Artikel erfasst sind, schließen Sie den Beleg über  ab.

Der „Beleg abschließen“-Button schließt den Beleg ab. Die Funktion kann unabhängig davon ausgeführt werden, ob alle Positionen erfasst wurden. Über das Kreuz oder „Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog.

LS436 Ladenverkauf

Beleg abschließen

Beleg pausieren


Abbrechen

Lager
100 ... Hauptlager

OK

4.8 Beleg pausieren

Wenn die Bearbeitung eines Belegs noch nicht abgeschlossen werden kann, können Sie die Bearbeitung pausieren und später weitermachen. In der Zwischenzeit können andere Belege bearbeitet werden.

In dem Fall kann der Beleg über  pausiert werden.

Der „Beleg pausieren“-Button ist dann aktiv. Sie gelangen automatisch zum „Beleg auswählen“ Dialog, wenn der „Beleg pausieren“-Button betätigt wurde.

Der pausierte Beleg wird später über „Beleg auswählen“ wieder angezeigt.